

NOS **SOLUTIONS** POUR UN **CONFORT** DANS LES BÂTIMENTS



Bridge View, TOULOUSE (31)
Architecte : AZEMA Architectes
Pose : Labastere 31

BROCHURE
RÉCAPITULATIVE >

 **TELLIER
BRISE-SOLEIL**
le sens du confort



Tellier Brise-Soleil, CHEMILLE-EN-ANJOU (49)
Architecte : ESSOR

Assurer un **confort** **thermique** et **visuel**.

Basé à Chemillé-en-Anjou (49), TELLIER BRISE-SOLEIL est un industriel français de solutions de **protection solaire**, d'**habillage des façades**, de **volets** et de **ventilation**. Avec 20 années d'expérience et plus de 1 000 chantiers réalisés par an, nous avons acquis une véritable expertise et des compétences reconnues dans la conception et la fabrication : de **brise-soleil architecturaux à lames fixes** ou **orientables**, de **stores à lames orientables** type BSO, de **lames d'habillage de façade**, de **bardages à ventelles**, de **grilles de ventilation** et de **volets**.

En octobre 2018, TELLIER BRISE-SOLEIL a rejoint le Groupe ADEXSI, leader en France du désenfumage et de la gestion énergétique naturelle.

- | | |
|----|--|
| 4 | BRISE-SOLEIL À LAMES AILES D'AVION AZUR |
| 8 | BRISE-SOLEIL À LAMES RECTANGULAIRES RECTI'LIGNE |
| 12 | BRISE-SOLEIL À LAMES TRAPÉZOÏDALES RECTI'LIGNE |
| 14 | BRISE-SOLEIL À LAMES EMBOITABLES RECTI'LIGNE |
| 18 | BRISE-SOLEIL À LAMES BIOSOURCÉES VESTA |
| 20 | BRISE-SOLEIL À LAMES CLIPSABLES CANICULE |
| 24 | BSO STORES À LAMES ORIENTABLES MOBIL'LIGNE |
| 26 | LAMES D'HABILLAGE DE FAÇADE HARMONIE FAÇADE |
| 30 | BARDAGE À VENTELLES & GRILLES FAÇAD'LIGNE |
| 34 | VOLETS AUSTRALE & BORÉALE |

BRISE-SOLEIL | GAMME AZUR

LAMES AILES D'AVION

Pose horizontale
En casquette




Pose verticale
Lames couchées



Pose verticale
Lames debout



Idéale pour répondre aux exigences en matière de protection solaire, la gamme de brise-soleil AZUR **protège les bâtiments du rayonnement** sans réduire les apports hivernaux. Fixés à la façade, les brise-soleil à lames fixes ou orientables **diminuent les phénomènes d’aveuglement** et **préservent des fortes chaleurs**.
Au-delà de ces aspects fonctionnels, ils sont également **un élément d’animation de la façade** et **une source d’embellissement**. Dotés d’un design soigné, ils s’intègrent esthétiquement quel que soit le style architectural.

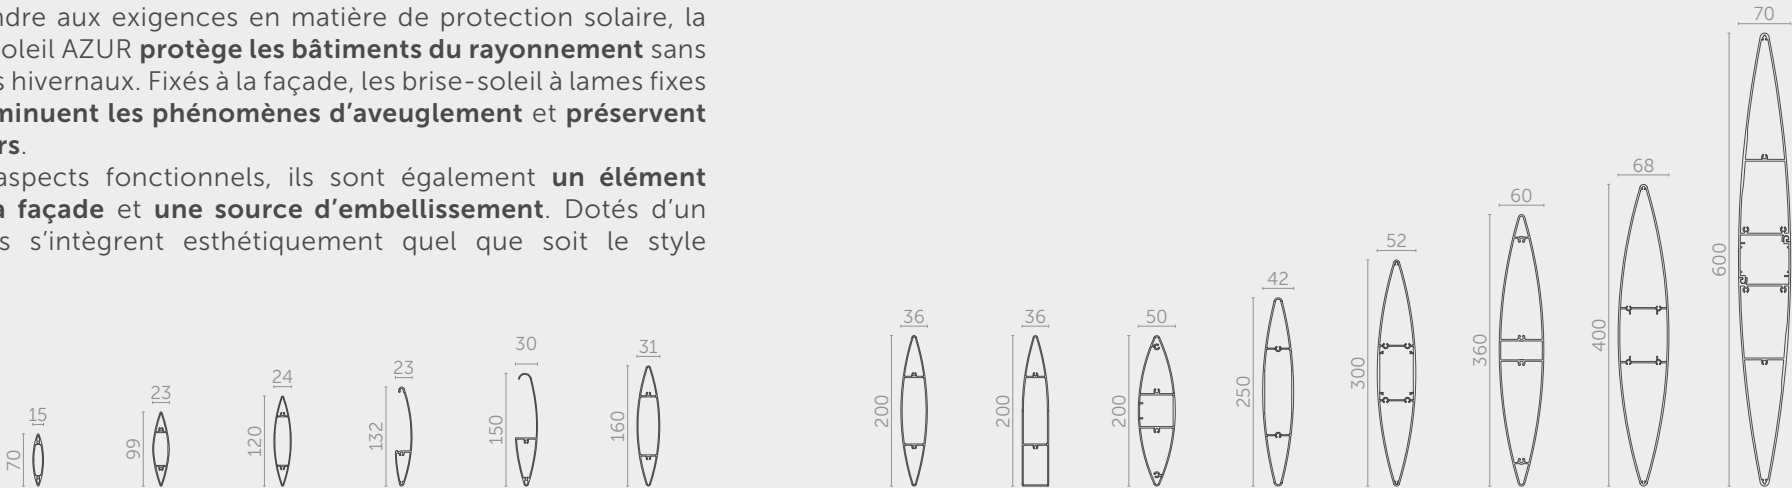

Type de lame :	AS70 x15	AS100 x23	AS120 x24	AS130 x23-L	AS150 x30-L	AS160 x31		AS200 x36	AS200 x36-R	AS200 x50	AS250 x42	AS300 x52	AS360 x60	AS400 x68	AS600 x70
Section (mm)	70x15	99x23	120x24	132x23	150x30	160x31		200x36	200x36	200x50	250x42	300x52	360x60	400x68	600x70
Surface (m²/ml)	0,146	0,207	0,249	0,312	0,368	0,329		0,413	0,441	0,421	0,518	0,618	0,740	0,823	1,631
Poids (gr/ml)	675	991	1059	893	1148	1623		2037	2218	2827	3127	4316	5034	6590	10618

› DESCRIPTIF

Avec la gamme AZUR nous mettons à votre disposition **14 sections de lames différentes**. De forme ovoïde type aile d’avion, il s’agit de profils en aluminium extrudé. Cette gamme est l’archétype du brise-soleil, un gage de **qualité architecturale**.

› MISE EN ŒUVRE

Grâce à nos multiples pièces de fixation, nos brise-soleil sont **adaptables sur tout type de façades**. Fabriqués **sur mesure** dans nos ateliers, ils sont livrés en prêt-à-poser ce qui **simplifie la mise en œuvre** sur site et permet de **gagner du temps** à la pose.



› FINITION

Thermolaqués ou anodisés dans de **nombreux coloris**, nos brise-soleil sont certifiés «Qualicoat, Seaside, Qualimarine, Qualidéco ou Qualanod», des labels qui garantissent la **pérennité de l’état de surface** et la **bonne tenue en extérieur**.




LAMES AILES D'AVION


La portée est la distance maximale conseillée entre 2 points d'appui.




TYPE DE FIXATION




Plats




Peignes




Consoles




Entre embouts à oreilles



Entre embouts porteurs



Sur SpeedFix



Lames orientables



Ecole Mardelle, BLOIS (41)

Architecte : Francis Bardot Architecte | Pose : DMS-DURR Métallerie

(1) : portée nécessitant une vérification de la tenue du SF ou fourniture de SF spécifique suivant la configuration chantier et la qualité du support.
Les portées indiquées ci-dessus sont calculées suivant les charges climatiques de la FT n°45 (zone de vent 2, catégorie terrain III b, altimétrie < à 9, soit une pression de vent W50 de 475 Pa) et suivant les critères de dimensionnement de la FT n°43.

BRISE-SOLEIL | GAMME RECTI'LIGNE
LAMES RECTANGULAIRES

Pose horizontale
 En casquette




Pose verticale
 Lames couchées



Pose verticale
 Lames debout





Idéale pour répondre aux exigences en matière de protection solaire, la gamme de brise-soleil RECTI'LIGNE **protège les bâtiments du rayonnement** sans réduire les apports hivernaux. Fixés à la façade, les brise-soleil à lames fixes ou orientables **diminuent les phénomènes d'aveuglement** et **préservent des fortes chaleurs**.
 Au-delà de ces aspects fonctionnels, ils sont également **un élément d'animation de la façade** et **une source d'embellissement**. Dotés d'un design soigné, ils s'intègrent esthétiquement quel que soit le style architectural.

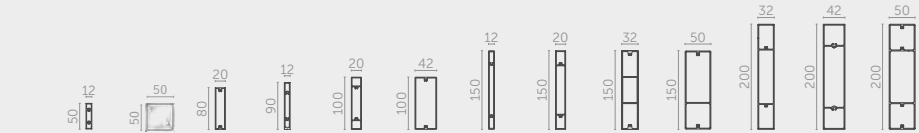


LAMES RECTANGULAIRES


La portée est la distance maximale conseillée entre 2 points d'appui.




TYPE DE FIXATION




Plats




Peignes




Consoles




Entre embouts à oreilles



Entre embouts porteurs



Sur SpeedFix



Lames orientables



Institut Curie, SAINT-CLOUD (92)
Architecte : AIA Architectes | Pose : Belliard

Type de pose :	Lame couchée		Lame debout	
Portée (mm)	Autres	SpeedFix ¹	Autres	SpeedFix ¹
RL50x12	1590	/	1650	/
RL50x50	5340	5340	5770	5770
RL80x20	2360	2360	2450	2450
RL90x12	1670	/	1740	/
RL100x20	2380	2380	2470	2470
RL100x42	4170	4170	4350	4350
RL150x12	1660	/	1720	/
RL150x20	2440	2440	2540	2540
RL150x32	3500	3500	3660	3660
RL150x50	4960	4960	5220	5220
RL200x32	3540	3540	3690	3690
RL200x42	4310	4310	4510	4510
RL200x50	5020	5020	5300	5300
RL200x100	6950	6950	6950	6950
RL220x20	2460	2460	2560	2560
RL250x42	4400	4400	4620	4620
RL250x50	5260	5260	5590	5590
RL250x100	6950	6950	6950	6950
RL280x20	2470	/	2580	/
RL300x50	5270	5270	5590	5590
RL300x100	6950	6950	6950	6950
RL350x50	5250	5250	5560	5560
RL400x50	5270	5270	5590	5590
RL400x100	6950	6950	6950	6950
RL475x50	5360	5360	5710	5710
RL600x20	2730	/	2880	/
RL600x50	5330	5330	5660	5660



(1) : portée nécessitant une vérification de la tenue du SF ou fourniture de SF spécifique suivant la configuration chantier et la qualité du support.
Les portées indiquées ci-dessus sont calculées suivant les charges climatiques de la FT n°45 (zone de vent 2, catégorie terrain III b, altimétrie < à 9, soit une pression de vent W50 de 475 Pa) et suivant les critères de dimensionnement de la FT n°43.

BRISE-SOLEIL | GAMME RECTI'LIGNE

LAMES TRAPÉZOÏDALES

Pose horizontale
En casquette




Pose verticale
Lames couchées



Pose verticale
Lames debout



NOS SECTIONS DE LAMES TRAPÉZOÏDALES

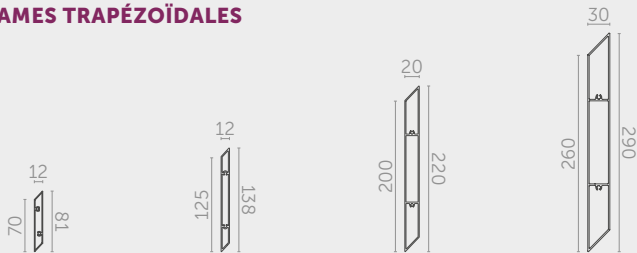

Type de lame :	RL70 x12-V	RL125 x12-B	RL200 x20-B	RL260 x30-B
Section (mm)	81x12	138x12	220x20	290x30
Surface (m²/ml)	0,173	0,286	0,457	0,606
Poids (gr/ml)	647	1336	2195	3890

La portée est la distance maximale conseillée entre 2 points d'appui.




Type de pose :	Lame couchée		Lame debout	
Portée (mm)	Autres	SpeedFix¹	Autres	SpeedFix¹
RL70x12-B	1500	1500	1540	1540
RL125x12-B	1620	1620	1670	1670
RL200x20-B	2360	2360	2440	2440
RL260x30-B	3500	3500	3680	3680




(1) : portée nécessitant une vérification de la tenue du SF ou fourniture de SF spécifique suivant la configuration chantier et la qualité du support.
Les portées indiquées ci-dessus sont calculées suivant les charges climatiques de la FT n°45 (zone de vent 2, catégorie terrain III b, altimétrie < à 9, soit une pression de vent W50 de 475 Pa) et suivant les critères de dimensionnement de la FT n°43.


TYPE DE FIXATION




Plats




Peignes




Consoles




Entre embouts à oreilles



Entre embouts porteurs



Sur SpeedFix



Lames orientables



BRISE-SOLEIL | GAMME RECTI'LIGNE

LAMES EMBOITABLES

Pose horizontale
En casquette



Pose verticale
Lames couchées




Pose verticale
Lames debout



Conçue pour créer des **brise-soleil fixes** ou **orientables** de grandes dimensions, la gamme de lames emboitables RECTI'LIGNE permet de réaliser de **très grandes portées** (jusqu'à 6900 mm) sur tous les types de bâtiments.

Éléments architecturaux servant à diminuer l'inconfort lié au rayonnement solaire, ces brise-soleil sont également une source d'embellissement et d'animation de la façade.

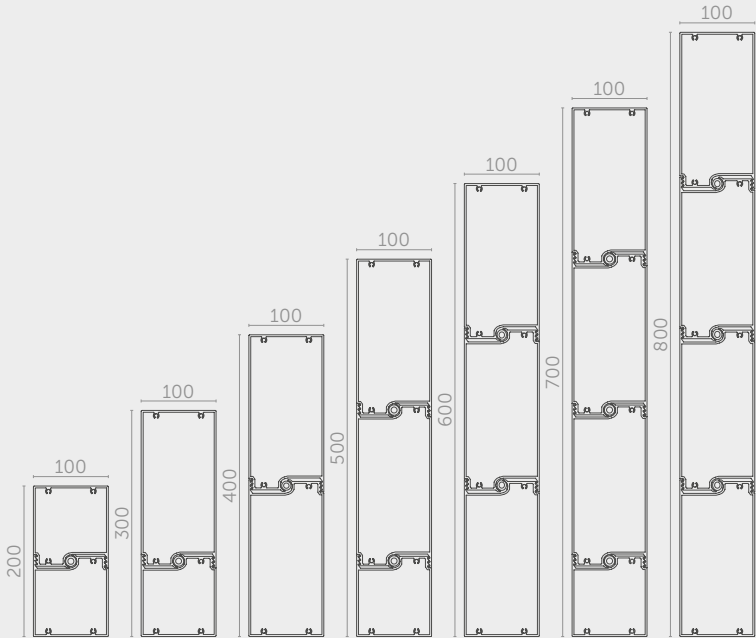

Type de lame :	RE200 x100	RE300 x100	RE400 x100	RE500 x100	RE600 x100	RE700 x100	RE800 x100
Section (mm)	200x100	300x100	400x100	500x100	600x100	700x100	800x100
Surface (m²/ml)	0,960	1,160	1,360	1,920	2,120	2,680	2,880
Poids (gr/ml)	6478	7828	9178	12702	14052	17576	18926

› DESCRIPTIF

Avec la gamme RECTI'LIGNE nous mettons à votre disposition **7 sections de lames différentes**. De forme rectangulaire, il s'agit de profils aluminium extrudé, emboîtés les uns dans les autres pour constituer des **brise-soleil de grandes dimensions**.

› MISE EN ŒUVRE

Grâce à nos multiples pièces de fixation, nos brise-soleil sont **adaptables sur tout type de façades**. Fabriqués **sur mesure** dans nos ateliers, ils sont livrés en prêt-à-poser ce qui **simplifie la mise en œuvre** sur site et permet de **gagner du temps** à la pose.

› FINITION

Thermolaqués ou anodisés dans de **nombreux coloris**, nos brise-soleil sont certifiés «Qualicoat, Seaside, Qualimarine, Qualidéco ou Qualanod», des labels qui garantissent la **pérennité de l'état de surface** et la **bonne tenue en extérieur**.





BRISE-SOLEIL | GAMME RECTI'LIGNE

LAMES EMBOITABLES



Collège Gisèle-Halimi, AUBERVILLIERS (93)
Architecte : Alcyone Architecture | Pose : SMAC 95 - SAS Leuillet

La portée est la distance maximale conseillée entre 2 points d'appui.




Type de pose :	Lame couchée		Lame debout	
Portée (mm)	Autres	SpeedFix ¹	Autres	SpeedFix ¹
RE200x100	6950	6950	6950	6950
RE300x100	6950	6950	6950	6950
RE400x100	6950	6950	6950	6950
RE500x100	6950	6950	6950	6950
RE600x100	6950	6950	6950	6950
RE700x100	6950	6950	6950	6950
RE800x100	6950	6950	6950	6950




(1) : portée nécessitant une vérification de la tenue du SF ou fourniture de SF spécifique suivant la configuration chantier et la qualité du support.
Les portées indiquées ci-dessus sont calculées suivant les charges climatiques de la FT n°45 (zone de vent 2, catégorie terrain III b, altimétrie < à 9, soit une pression de vent W50 de 475 Pa) et suivant les critères de dimensionnement de la FT n°43.


› TYPE DE FIXATION



Entre embouts à oreilles



Sur SpeedFix




Lames orientables

LAMES BIOSOURCÉES




Notre **nouvelle gamme VESTA** emprunte son nom à l'éco-matériau développé par l'entreprise **Neolife**. Le VESTA® est un matériau biosourcé à très **haute teneur en fibres de bois**. **Fabriquées en France**, les lames en VESTA® sont **sans entretien**, pérennes dans le temps et **recyclables en fin de vie**.


Elles sont conçues pour créer des **brise-soleil fixes horizontaux ou verticaux** selon la section et s'adaptent sur tous les types de bâtiments.

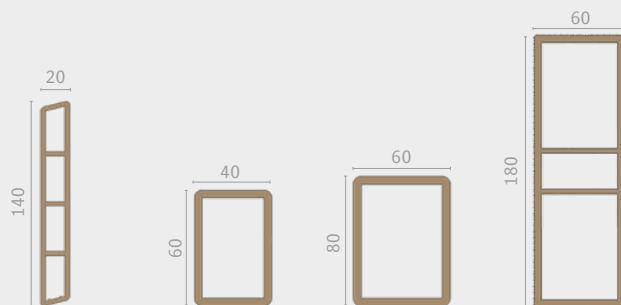


Type de lame :	SHADOW	SPACE 4	SPACE 6-8	SPACE 6-18
Section (mm)	140x20	40x60	60x80	60x180
Portée max. (mm)	1200	1500	2000	
Poids (gr/ml)	1600	1000	1800	3700




Pose horizontale
En casquette



Pose verticale
Lames couchées



Pose verticale
Lames debout



Volets
Fixes ou
Coulissants

› DESCRIPTIF

Avec la gamme VESTA nous mettons à votre disposition **3 sections de lames différentes**. Il s'agit de profils en matière biosourcée constitués de **fibres de bois**, de sels et pigments **minéraux naturels** et un **thermo-liant neutre** sans métaux lourds.


› MISE EN ŒUVRE

Grâce à nos multiples pièces de fixation, nos brise-soleil sont **adaptables sur tout type de façades**. Fabriqués **sur mesure** dans nos ateliers, ils sont livrés en prêt-à-poser ce qui **simplifie la mise en œuvre** sur site et permet de **gagner du temps** à la pose.

› FINITION


Teintées dans la masse par des pigments minéraux, les lames en VESTA® ont une **parfaite tenue aux UV's** et **ne grisent pas**. Dans un premier temps, la fibre va se patiner et s'éclaircir pour ensuite se stabiliser. Retrouvez ci-dessous les **9 teintes naturelles** à votre disposition :

A




GRAPHITE
RAL 7016


B




OCEAN
RAL 7046




MOON
RAL 9002




TERRACOTTA
RAL 8004




ALOE
RAL 6021




SUN
RAL 1011



SAND
RAL 1019



EARTH
RAL 8019



HEAT
RAL 8017

A Avant la prise de patine.


B Après la prise de patine.

Les références RAL indiquées sont purement indicatives et ne constituent pas une garantie sur la teinte naturellement obtenue sur l'ouvrage.

BRISE-SOLEIL | GAMME CANICULE

LAMES CLIPSABLES


Pose horizontale
En casquette



Pose verticale
Lames couchées



Idéale pour répondre aux exigences en matière de protection solaire, la gamme de brise-soleil CANICULE **protège les bâtiments du rayonnement** sans réduire les apports hivernaux. Fixés à la façade, les brise-soleil à lames fixes **diminuent les phénomènes d’aveuglement** et **préservent des fortes chaleurs**.
Au-delà de ces aspects fonctionnels, ils sont également **un élément d’animation de la façade** et **une source d’embellissement**. Dotés d’un design soigné, ils s’intègrent esthétiquement quel que soit le style architectural.

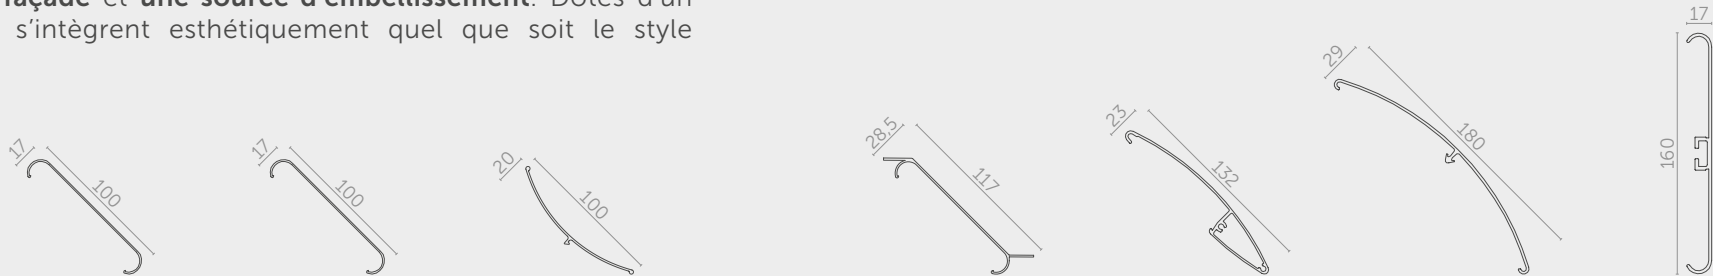

Type de lame :	C100	C100P perforée	C100C		C100Z	C130	C180	Bandeau C160
Section (mm)	100x17	100x17	100x20		117x28,5	132x23	180x29	160x17
Surface (m²/ml)	0,26	0,22	0,226		0,325	0,312	0,431	0,431
Poids (gr/ml)	418	350	411		556	893	1007	1239

> DESCRIPTIF

Avec la gamme CANICULE nous mettons à votre disposition **6 sections de lames et 1 bandeau de finition**. En forme de C, il s’agit de profils simple peau clipsables en aluminium extrudé. Elles sont composées d’accessoires sur lesquels elles viennent se fixer.

> MISE EN ŒUVRE

Grâce à nos multiples pièces de fixation, nos brise-soleil sont **adaptables sur tout type de façades**. Fabriqués **sur-mesure** dans nos ateliers, ils sont livrés en prêt-à-posser ce qui **simplifie la mise œuvre** sur site et permet de **gagner du temps** à la pose.


> FINITION

Thermolaqués dans de **nombreux coloris**, nos brise-soleil sont certifiés «Qualicoat, Seaside ou Qualimarine». Des labels qui garantissent la **performance de l’état de surface** et la **bonne tenue en extérieur**.




BRISE-SOLEIL | GAMME CANICULE

LAMES CLIPSABLES



La portée est la distance maximale conseillée entre 2 points d'appui.

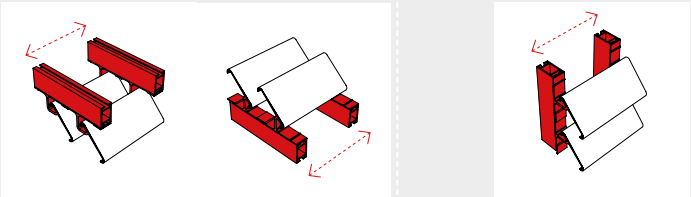

Type de pose :		Horizontale ⁽²⁾				Verticale			
Orientations	Lames dessous à 45°		Lames dessus à 45°		30°		45°		
Overspanning (mm)	2 appuis	3 appuis et +	2 appuis	3 appuis et +	2 appuis	3 appuis et +	2 appuis	3 appuis et +	
C100	1250	1690	1250	1690	1250	1690	1250	1690	
C100P	1250	1690	1250	1690	1250	1690	1250	1690	
C100C	1100	1310	1100	1310	/	/	1100	1310	
C100Z	/	/	1400	1560	1400	1560	1400	1560	
C130	/	/	1980	2690	/	/	1980	2690	
C180	/	/	2020	2690	/	/	2020	2690	
Bandeau C160		2 appuis = 1370 mm 3 appuis et + = 1860 mm							



(2) : portée nécessitant une vérification de la tenue du porteur suivant l'avancée du BS, la configuration du chantier et la qualité du support.
Les portées indiquées ci-dessus sont calculées suivant les charges climatiques de la FT n°45 (zone de vent 2, catégorie terrain III b, altimétrie < à 9, soit une pression de vent W50 de 475 Pa) et suivant les critères de dimensionnement de la FT n°43.

STORES À LAMES

Configuration en niche
Sans lambrequin



Configuration sous linteau
Avec lambrequin




Idéale pour répondre aux exigences en matière de protection solaire, la gamme de stores à lames orientables Mobil'Ligne **protège les bâtiments du rayonnement** sans réduire les apports hivernaux. Fixés à la façade en niche ou sous linteau, les BSO **diminuent les phénomènes d'aveuglement** et **préservent des fortes chaleurs**.

Grâce à la facilité d'inclinaison des lames, il est possible de choisir la quantité de lumière naturelle. Cette **modulation de l'ombrage** permet d'obtenir un **éclairage optimal** à l'intérieur du bâtiment. En fermant les lames, il est possible de réaliser obscurcissement complet.



Type de BSO :	ML-B80	ML-C80	ML-Z70	ML-Z90
Largeur (mm)	80	80	70	90
Hauteur lumière (m)	0,6 - 4,25	0,6 - 4,25	0,6 - 4,25	0,6 - 4,25
Largeur (m)	0,6 - 4,5	0,6 - 4,5	0,52 - 4,5	0,52 - 4,5

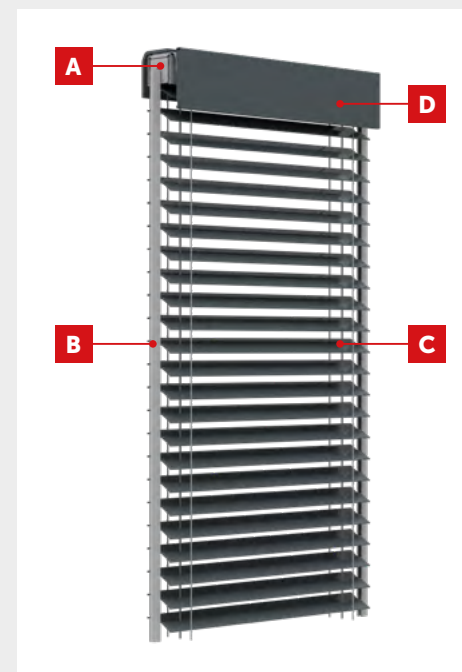

- A** Canal porteur avec motorisation
- B** Coulisses de guidage
- C** Lames avec bande échelle et de relavage
- D** Option lambrequin



Coupe BSO : Lames avec bande échelle et de relavage.

> DESCRIPTIF

Avec la gamme MOBIL'LIGNE nous mettons à votre disposition **4 types de stores à lames orientables différents**. De forme bombées, convexes ou en Z, les lames de BSO en aluminium sont motorisées pour moduler l'occultation selon vos besoins.

> MISE EN ŒUVRE

Fixés en **configuration sous linteau** ou **en niche**, nos stores à lames orientables sont **adaptables sur tous les supports**. Fabriqués **sur-mesure**, ils sont livrés en prêt-à-poser ce qui **simplifie la mise en œuvre** sur site et permet de **gagner du temps** à la pose.


> FINITION

Thermolaqués ou laqués dans de **nombreux coloris** (selon nuancier), la **pérennité de l'état de surface** et la **bonne tenue en extérieur** de nos stores à lames orientables sont garantis.



HABILLAGE | GAMME HARMONIE FAÇADE



LAMES DÉCORATIVES



Pose en applique
Fixation invisible



Idéale pour répondre aux exigences en matière d’habillage de façade, la gamme de lames décoratives **sans fixations apparentes** HARMONIE FAÇADE vient **donner vie à tous les concepts architecturaux**. Elles **rythment** les façades et **habillent esthétiquement** tout type de bâtiment.

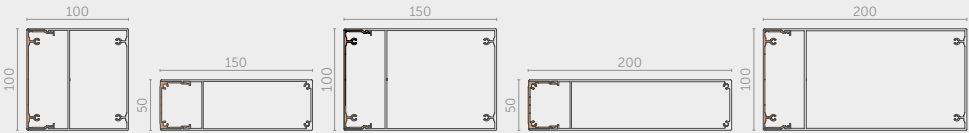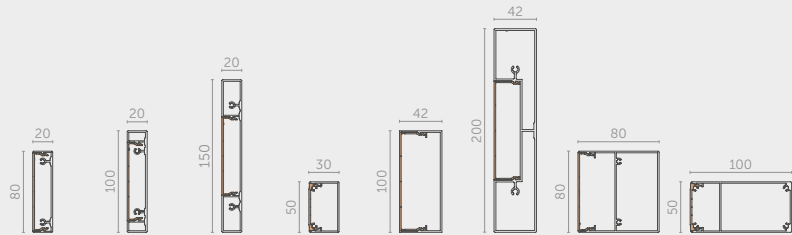

Type de lame :	HF20 x80	HF20 x100	HF20 x150	HF30 x50	HF42 x100	HF42 x200	HF80 x80	HF100 x50		HF100 x100	HF150 x50	HF150 x100	HF200 x50	HF200 x100
Section (mm)	20x80	20x100	20x150	30x50	100x42	200x42	80x80	100x50		100x100	150x50	150x100	200x50	200x100
Surface (m²/ml)	0,311 + 0,219	0,349 + 0,219	0,377 + 0,280	0,232 + 0,154	0,388 + 0,247	0,536 + 0,297	0,413 + 0,219	0,37 + 0,154		0,502 + 0,369	0,497 + 0,23	0,601 + 0,369	0,597 + 0,23	0,7 + 0,369
Poids (gr/ml)	1105	1454	1885	812	1397	3483	1860	1665		2670	2360	3326	3070	4097

› DESCRIPTIF

Avec la gamme HARMONIE FAÇADE nous mettons à votre disposition **13 sections de lames différentes**. De forme rectangulaire ou carrée, les lames sont composées de 2 profils (support et capot) en aluminium extrudé clipsés l’un dans l’autre.

› MISE EN ŒUVRE

Fixées en applique en **fixation invisible**, nos lames sont **adaptables sur tous les supports**. Fabriquées **sur-mesure** dans nos ateliers, elles sont livrées en prêt-à-poser ce qui **simplifie la mise en œuvre** sur site et permet de **gagner du temps** à la pose.

› FINITION

Thermolaquées dans de **nombreux coloris**, nos lames d’habillage de façade sont certifiées «Qualicoat, Seaside, Qualimarine ou Qualidéco», des labels qui garantissent la **pérennité de l’état de surface** et la **bonne tenue en extérieur**.





HABILLAGE | GAMME HARMONIE FAÇADE

LAMES DÉCORATIVES

Pose en applique
Fixation invisible



La portée est la distance maximale conseillée entre 2 points d'appui.



Nature du support :	Structure	Façade
Type de pose :	En applique - Portée (mm) ⁽³⁾	
HF20x80	2450	/
HF20x100	2480	/
HF20x150	2460	/
HF30x50	3430	3430
HF42x100	4200	4200
HF42x200	4280	4280
HF80x80	6650	6650
HF100x50	4910	4910
HF100x100	6950	6950
HF150x50	5040	5040
HF150x100	6950	6950
HF200x50	5080	5080
H200x100	6950	6950



(3) : portée nécessitant une vérification de la tenue des vis de fixation adaptées suivant la configuration chantier et la qualité du support.
Les portées indiquées ci-dessus sont calculées suivant charges climatiques de la FT n°45 (zone de vent 2, catégorie terrain III b, altimétrie < à 9, soit une pression de vent W50 de 475 Pa) et suivant les critères de dimensionnement de la FT n°43.



BARDAGE & GRILLE | GAMME FAÇAD'LIGNE

VENTELLES EN Z

Pose verticale
Lames couchées



Idéale pour répondre aux exigences en matière de ventilation, les grilles et le bardage à ventelles type lames filantes FAÇAD'LIGNE **assurent une ventilation intensive** et dissimule visuellement les installations techniques sur les bâtiments. Fixées à la façade ou en toiture, ils **occultent tout en permettant le passage d'air**.

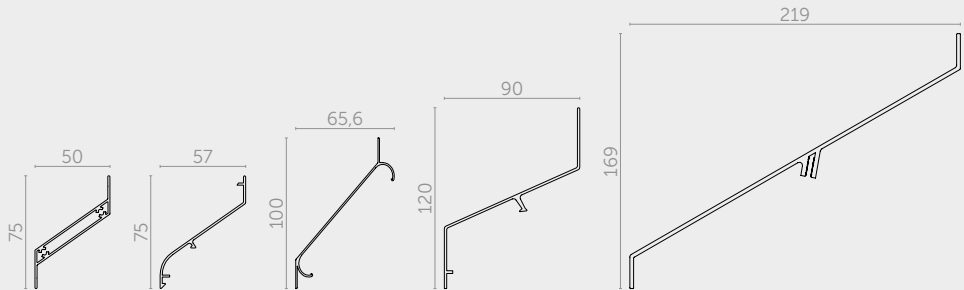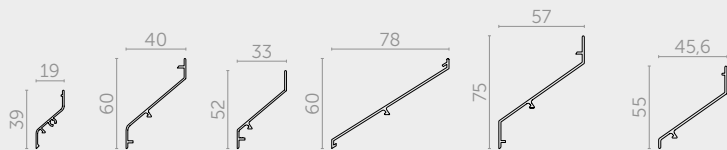

Type de ventelle :	FL340	FL500	FL500C	FL600	FL700	FL700C		FL700F	FL700S	FL1000	FL1200	FL2500
Section (mm)	39x19	60x40	52x33	60x78	57x75	55x46,5		50x75	57x75	100x65,6	120x90	169x219
Surface (m²/ml)	123	182	153	227	234	171		202	238	325	387	644
Poids (gr/ml)	183	301	252	426	443	327		664	454	544	865	2327
Air libre (en %)	35	50	50	75	55	56		/	56	52	52	68
Air optique (en %)	65	72	74	90	72	90		/	74	81	65	81
Facteur K _{ext}	25,4	13,3	4,3	10,9	8,5	7,3		/	8,3	8,4	9,4	5,8
Facteur K _{adm}	22,7	11,0	5,6	14,0	11,1	7,9		/	10,7	8,9	10,6	6,3

› DESCRIPTIF

Avec la gamme FAÇAD'LIGNE nous mettons à votre disposition **11 sections de ventelles différentes**. En forme de Z, il s'agit de profils simple peau en aluminium extrudé. Clipsées ou vissées, elles sont composées de différents accessoires.

› MISE EN ŒUVRE

Grâce à nos multiples pièces de fixation, nos ventelles sont **adaptables sur tout type de façades**. Fabriquées **sur-mesure** dans nos ateliers, elles sont livrées en prêt-à-posser ce qui **simplifie la mise en œuvre** sur site et permet de **gagner du temps** à la pose.



› FINITION

Thermolaquées ou anodisées dans de **nombreux coloris**, nos ventelles sont certifiées «Qualicoat, Seaside, Qualimarine ou Qualanod», des labels qui garantissent la **pérennité de l'état de surface** et la **bonne tenue en extérieur**.




VENTELLES EN Z

La portée est la distance maximale conseillée entre 2 points d'appui.






Portée en mm Type de pose :	Clipsée sur porteurs ou vissée (FL00F) sur 2 appuis	Clipsée sur porteurs sur 3 appuis et plus
FL340, pas de 34 mm	1070	1310
FL500, pas de 50 mm	1220	1430
FL500C, pas de 50 mm	1030	1230
FL600, pas de 60 mm	580	690
FL700, pas de 68 mm	1510	1640
FL700C, pas de 68 mm	1180	1450
FL700F, pas sur mesure	1390	/
FL700S, pas de 68 mm	1510	1710
FL1000, pas de 100 mm	1400	1560
FL1200, pas de 120 mm	2960	2990
FL2500, pas de 120 mm	1540	1550



Pas entre les ventelles



Les portées indiquées ci-dessus sont calculées suivant charges climatiques de la FT n°45 (zone de vent 2, catégorie terrain III b, altimétrie < à 9, soit une pression de vent W50 de 475 Pa) et suivant les critères de dimensionnement de la FT n°43.



Type de pose :	En tunnel	En encastrement	En feuillure* SV24
GRM34 (FL340)	✓	✓	✓
GRM50 (FL500)	/	✓	✓
GRM70 (FL700)	/	✓	/

*Pose dans une menuiserie en remplacement d'un vitrage.





OCCULATION | GAMME AUSTRALE - BORÉALE

VOLET PLEIN/AJOURÉ



Conçue pour **occulter** les façades, nos gammes de volets fixes ou coulissants AUSTRAL (dédiée aux bâtiments résidentiels) et BORÉALE (dédiée aux bâtiments tertiaires) vous permet de réaliser un **brise-soleil** ou **brise-vue**.

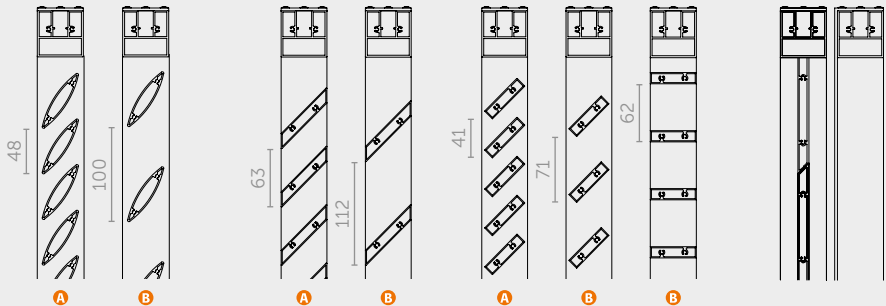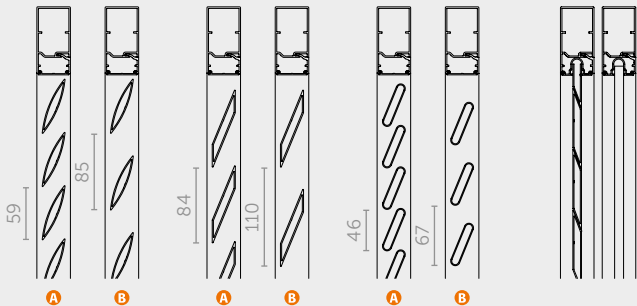

pas de lame brise-vue **A**
pas de lame brise-soleil **B**

Type de volet : AUSTRALE					BORÉALE				
Cadre (mm)		74x38 en coupes d'onglet				50x50 en coupes droites		100x50 en coupes droites	
Remplissage	aile d'avion	arasante	oblongue	plein ou tôle		aile d'avion	trapézoïdale	rectangulaire	plein ou tôle
Dimension max. (mm)		l : 800 x h : 3000				l : 2000 x h : 4000			
Système		Coulissant en applique Pliant-coulissant				Fixe Coulissant en tunnel ou en applique			

> DESCRIPTIF

Avec nos gammes AUSTRALE et BORÉALE nous mettons à votre disposition **2 types de volets** à fixer sur la façade en **version fixe** ou **coulissant**. Composé d'un cadre et d'un remplissage (plein ou ajouré), il s'agit de profils assemblés en aluminium extrudé.

> MISE EN ŒUVRE

Grâce à nos multiples pièces de fixation, nos volets sont **adaptables sur tout type de façades**. Fabriqués **sur-mesure** dans nos ateliers, ils sont livrés en prêt-à-poser ce qui **simplifie la mise en œuvre** sur site et permet de **gagner du temps** à la pose.

> FINITION

Thermolaqués dans de **nombreux coloris**, nos volets fixes et coulissants sont certifiés «Qualicoat, Seaside, Qualimarine ou Qualidéco». Des labels qui garantissent la **pérennité de l'état de surface** et la **bonne tenue en extérieur**.



02 52 21 06 90
devis@tellierbrisesoleil.com



VOTRE CONTACT



**TELLIER
BRISE-SOLEIL**
le sens du confort

Découvrez tellierbrisesoleil.com

Siège social : Zone Actiparc Pôle Ouest - 4 Rue de Bruxelles - 49120 Chemillé-en-Anjou
S.A.S. au capital de 20 000 € - RCS Angers 479 383 655

N° de TVA FR 71 479 383 655 - APE 2511Z - contact@tellierbrisesoleil.com

Suivez notre actualité
sur les réseaux sociaux

