


— HF42X100 —

LAME DÉCORATIVE

HARMONIE FAÇADE

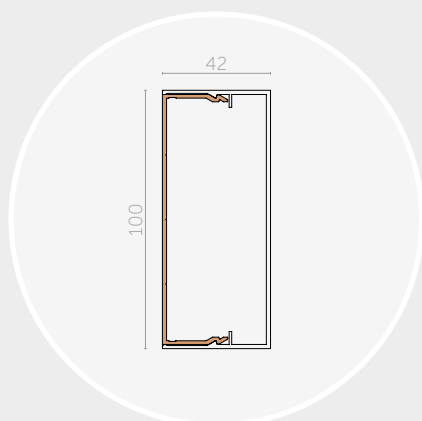

Prérequis.



› Pour la dilatation de la lame, prévoir perçage Ø 9 mm pour une vis de 5,5 et perçage Ø 10 mm pour une vis de 6,3 (prévoir rondelle).

Caractéristiques techniques

Section (mm)	42x100
Périmètre (mm)	388+297
Poids (gr/ml)	1397
Module d'inertie ix (cm ⁴)	15,1
Module d'inertie iy (cm ⁴)	73,1
Portée max. (mm)	4200

Les portées indiquées ci-dessus sont calculées suivant les charges climatiques de la FT n°45 (zone de vent 2, catégorie terrain III b, altimétrie < à 9, soit une pression de vent W50 de 475 Pa) et suivant les critères de dimensionnement de la FT n°43.

La portée nécessite une vérification de la tenue des vis de fixation adaptées suivant la configuration chantier et la qualité du support

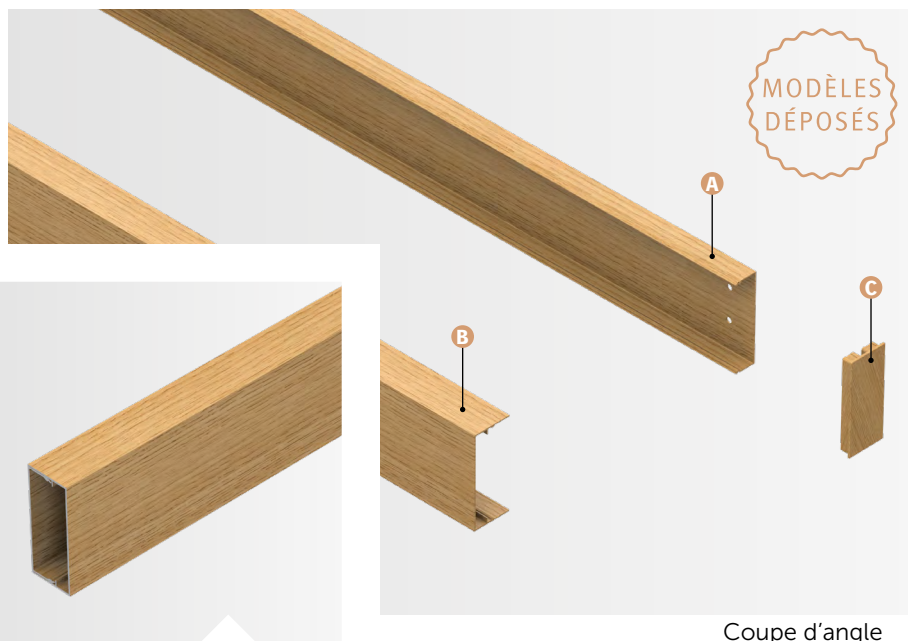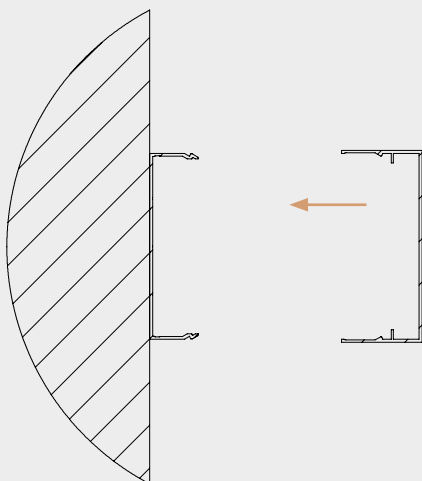

Coupe d'angle




Image non contractuelle - Finition imitation bois en option

COMPOSITION

La lame décorative Harmonie Façade est composée de :

- › A) Profil support 25x97 (HFS) ;
- › B) Profil capot 42x100 (HFC) ;
- › C) Embouts de fermeture.

L'embout de fermeture de la HF42x100 est réalisé en ABS.

MISE EN ŒUVRE

Le système de pose en applique vous permet une mise en œuvre simple et rapide de votre habillage de façade :

- › Les profils supports HFS sont à percer et à fixer sur la façade ;
- › Les profils capots HFC sont à clipser sur les profils supports HFS ;
- › Les embouts de fermeture sont à coller aux extrémités des lames ;
- › La lame est à percer et verrouiller ;
- › Assemblage à la charge du client.

Ce principe de pose, vous permet de réaliser un montage lame par lame.

MATÉRIAU

- › Lames : Aluminium 6060 T6, extrudé (N573-3).

FINITION

- › Thermolaquage suivant nuancier RAL (60-80 microns) ;
- › Thermolaquage imitation bois (60-80 microns).

Nos finitions sont certifiées : Qualicoat, Seaside, Qualimarine et Qualideco.