




KEBONY® CLEAR	
Sections standards (mm)	96x22 145x22 140x38
Essence	Pin sylvestre
Origine	Suède
Classe d'emploi (EN335)	4
Classement au feu	D (Europe)
Couleur	Brun
Vieillessement	Grisaillement
Portée de la lame (mm)	Sur demande

KEBONY
CLEAR

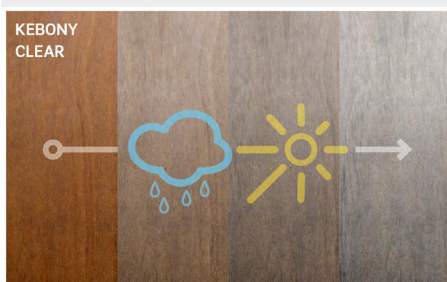

Après exposition au soleil et à la pluie, le bois développera une patine naturelle gris argenté où des fissures de surface peuvent apparaître. Il s'agit d'un vieillissement naturel qui n'influencera en rien les performances et la durabilité du bois.

KEBONY®

› La technologie Kebony est un processus breveté, respectueux de l'environnement, qui améliore les propriétés de bois tendres, à l'aide d'un liquide d'origine biologique. Le processus modifie les parois cellulaires du bois de façon permanente, donnant au bois Kebony les mêmes caractéristiques qu'un bois dur d'excellente qualité ainsi qu'une riche couleur marron sur toute la surface.

LE PROCÉDÉ D'IMPRÉGNATION

› L'imprégnation est le processus au cours duquel le bois est immergé dans de l'alcool furfurylique produit à partir d'un liquide biologique préparé à partir de déchets végétaux agricoles afin de le rendre dimensionnellement stable.

› Après l'imprégnation, le bois est chauffé, ce que l'on appelle également la polymérisation. Le polymère obtenu, qui est maintenant enfermé de manière permanente dans les cellules du bois, est stable et ne se désintègrera pas ou ne s'échappera pas du bois.

LES AVANTAGES DU KEBONY®

› **Garantie 30 ans** minimum, peu d'entretien

› Ne contient ni substances toxiques ni chimiques

› **Convient aux milieux contraignants** (bord de mer, montagne...)

› 100% recyclable

› Disponible en brise-soleil orientable


CONFIGURATIONS DE BRISE-SOLEIL

› Dimensionnement suivant le guide RAGE et PACTE (plus d'informations sur notre fiche «Dimensionnement technique»)


› Lames de remplissage en bois (section hors-standard sur demande)

› Pièces de fixation et de structure en aluminium ou inox (plats, SpeedFix, platines...) et visserie en inox.


› Les types de fixations disponibles :



Entre plats




Sur SpeedFix




En consoles (casquette)


*uniquement pour les lames d'épaisseur 38mm




Entre embouts à oreilles*



Entre embouts porteurs*



Entre peignes*



Lames orientables*

FINITION ALUMINIUM - INOX

› Thermolaquage suivant nuancier RAL (60-80 microns) ;

› Anodisé (20 microns).

Certifications : Qualicoat, Seaside, Qualimarine, Qualideco, Qualanod...