
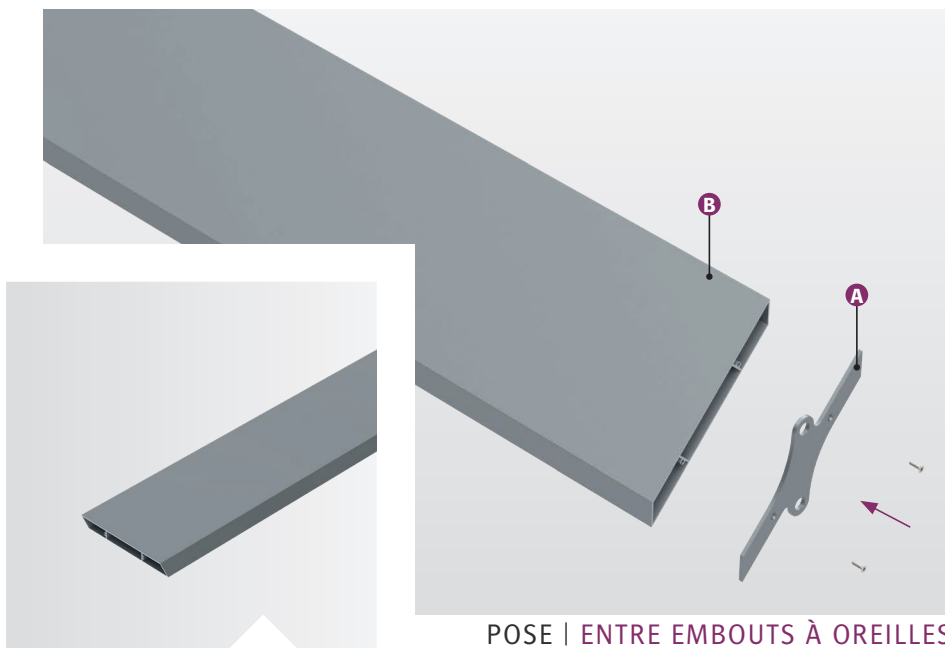


**Lame RL200x20-B**

Section (mm)	220x20
Périmètre (mm)	457
Poids (gr/ml)	2195
Module d'inertie ix (cm <sup>4</sup> )	5,7
Module d'inertie iy (cm <sup>4</sup> )	316,8
Portée max. à 45° (mm)	2800 *
Portée max. lames debout (mm)	3000 *

\* Calculé selon une pression de 1050 Pa (pression extrême en zone 2 / altimétrie inférieure à 10 m).  
Pour toutes autres pressions, nous consulter.

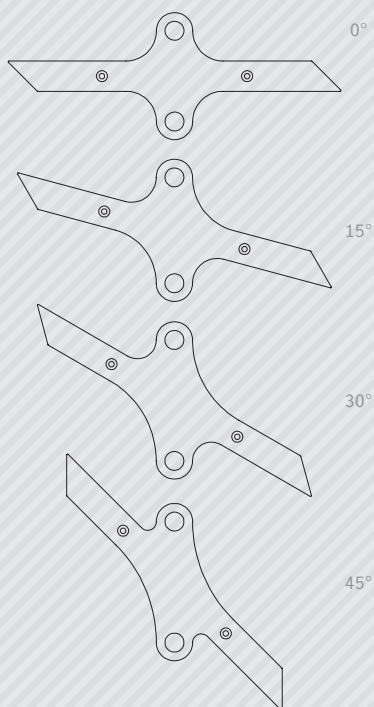

POSE | ENTRE EMBOUTS À OREILLES

**COMPOSITION**

Le brise-soleil Recti'Ligne avec un système de pose entre embouts à oreilles est composé de :

- > A) Flasques de lames : embouts à oreilles ;
- > B) Lames de forme trapézoïdale : RL200x20-B.

Option : un bandeau de finition peut être intégré.

Le dimensionnement des flasques de lames est défini selon étude (ép. et matériau).

Les longueurs standards de lame sont de 4000, 5000 et 6000 mm (autres longueurs, sur demande).

**MISE EN ŒUVRE**

Le système de pose entre embouts à oreilles vous permet une mise en œuvre simple et rapide de votre brise-soleil :

- > Les lames sont à visser entre les deux flasques ;
- > Les modules sont à fixer sur la façade (pattes en attente, retours pliés, entre ossatures...) ;
- > Assemblage à la charge du client.

Ce principe de pose vous permet de réaliser un montage lame par lame.

**MATÉRIAU**

- > Lames : Aluminium 6060 T6, extrudé (N 573-3) ;
- > Embouts à oreilles : Aluminium ou Inox.

**FINITION**

- > Thermolaquage suivant nuancier RAL (60-80 microns) ;
- > Thermolaquage imitation bois (60-80 microns) ;
- > Anodisé (20 microns).

Nos finitions sont certifiées : Qualicoat, Seaside, Qualimarine, Qualideco, Qualanod...