

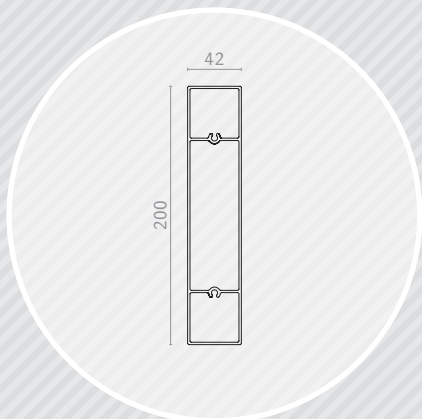


# RECTI'LIGNE

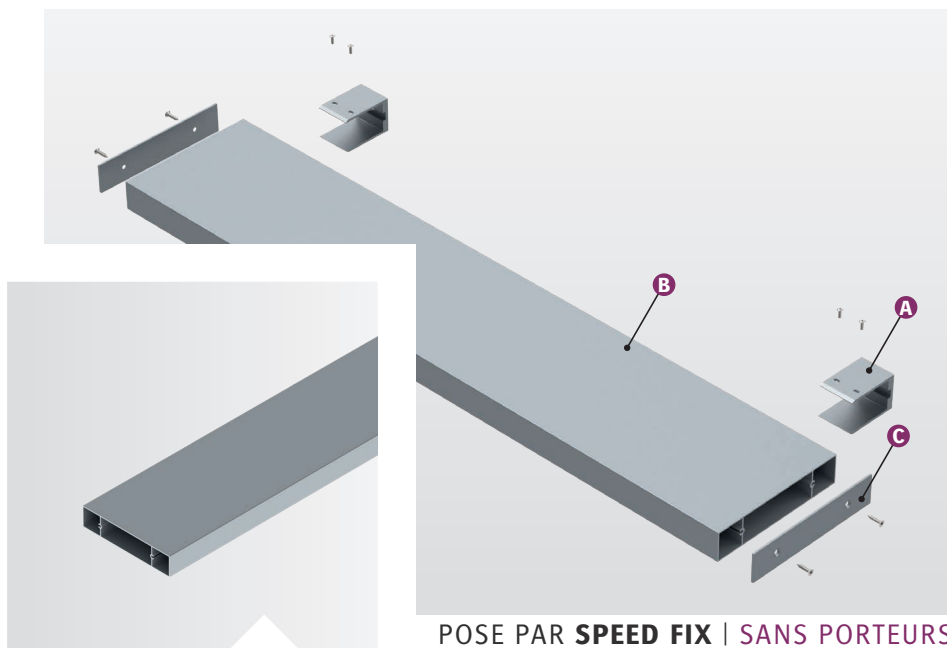

Lame RL200x42	
Section (mm)	200x42
Périmètre (mm)	482
Poids (gr/ml)	2823
Module d'inertie ix (cm <sup>4</sup> )	32,6
Module d'inertie iy (cm <sup>4</sup> )	441
Portée max. à 0° (mm)	3000 *

\* Calculé selon une pression de 1050 Pa (pression extrême en zone 2 / altimétrie inférieure à 10 m). Pour toutes autres pressions, nous consulter.



POSE PAR **SPEED FIX** | SANS PORTEURS

## COMPOSITION

Le brise-soleil Recti'Ligne avec un système de pose par Speed Fix est composé de :

- › A) Supports de lames : Speed Fix à 0° ;
- › B) Lames de forme rectangulaire type « règle de maçon » : RL200x42 ;
- › C) Embouts de fermeture.

Les longueurs standards de lame sont de 4000, 5000 et 6000 mm (autres longueurs, sur demande).

## MISE EN ŒUVRE

Le système de pose par Speed Fix vous permet une mise en œuvre simple et rapide de votre brise-soleil :

- › Les embouts de fermeture sont à visser aux extrémités des lames ;
- › Les supports de lames Speed Fix sont à fixer sur la façade ;
- › Les lames sont à percer et à riveter dans les supports de lames Speed Fix (rivets thermolaqués fournis) ;
- › Assemblage à la charge du client.

## MATÉRIAU

- › Aluminium 6060 T6, extrudé (N 573-3).

## FINITION

- › Thermolaquage suivant nuancier RAL (60-80 microns) ;
- › Thermolaquage imitation bois (60-80 microns) ;
- › Anodisé (20 microns).

Nos finitions sont certifiées : Qualicoat, Seaside, Qualimarine, Qualideco, Qualanod...

