


Lame RL250x42	
Section (mm)	250x42
Périmètre (mm)	581
Poids (gr/ml)	3803
Module d'inertie ix (cm <sup>4</sup> )	43,7
Module d'inertie iy (cm <sup>4</sup> )	890,1
Portée lame debout (mm)	4620

Les portées indiquées ci-dessus soncalculées suivant les charges climatiques de la FT n°45 (zone de vent 2, catégorie terrair III b, altimétrie < à 9, soit une pression de vent W50 de 475 Pa) et suivant les critères de dimensionnement de la FT n°45. Portée nécessitant une vérification de la tenue di SF ou fourniture de SF spécifique suivant la configuration chantier et la qualité du support






## BRISE-SOLEIL FIXE

# **RECTI'LIGNE**



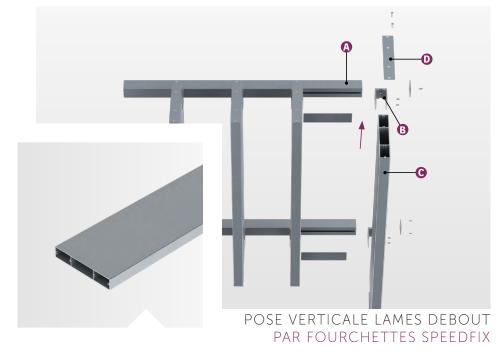

#### COMPOSITION

# Le brise-soleil Recti'Ligne avec un système de pose par SpeedFix est composé de :

- A) Profils porteurs avec entretoises et bouchons : TR20x50, TR50x50 et TR80x50 ;
- > B) Supports de lames : SpeedFix à 1°;
- > C) Lames de forme rectangulaire type « règle de maçon » : RL250x42 ;
- > D) Embouts de fermeture.

Le profil porteur est défini selon étude (ép. et matériau).

#### MISE EN ŒUVRE

# Le système de pose par SpeedFix vous permet une mise en œuvre simple et rapide de votre brise-soleil :

- > Les embouts de fermeture sont à visser aux extrémités des lames ;
- Les profils porteurs équipés des supports de lames SpeedFix (livrés montés) sont à fixer sur la façade;
- > Les entretoises sont à clipser sur les profils porteurs pour cacher la vis fixation ;
- Les lames sont à percer et à riveter dans les supports de lames SpeedFix (rivets thermolaqués fournis);
- > Assemblage à la charge du client.

Les SpeedFix peuvent être livrés sans profils porteurs pour fixation directement sur façade.

## MATÉRIAU

> Aluminium 6060 T6, extrudé (N 573-3).

### **FINITION**

- > Thermolaquage suivant nuancier RAL (60-80 microns);
- > Thermolaquage imitation bois (60-80 microns);
- > Anodisé (20 microns).

Nos finitions sont certifiées : Qualicoat, Seaside, Qualimarine, Qualideco, Qualanod...

Zone Actiparc Pôle Ouest | 4 Rue de Bruxelles | 49120 CHEMILLÉ-EN-ANJOU Tél. : 02 41 30 45 45 | Mail : contact@tellierbrisesoleil.com

