
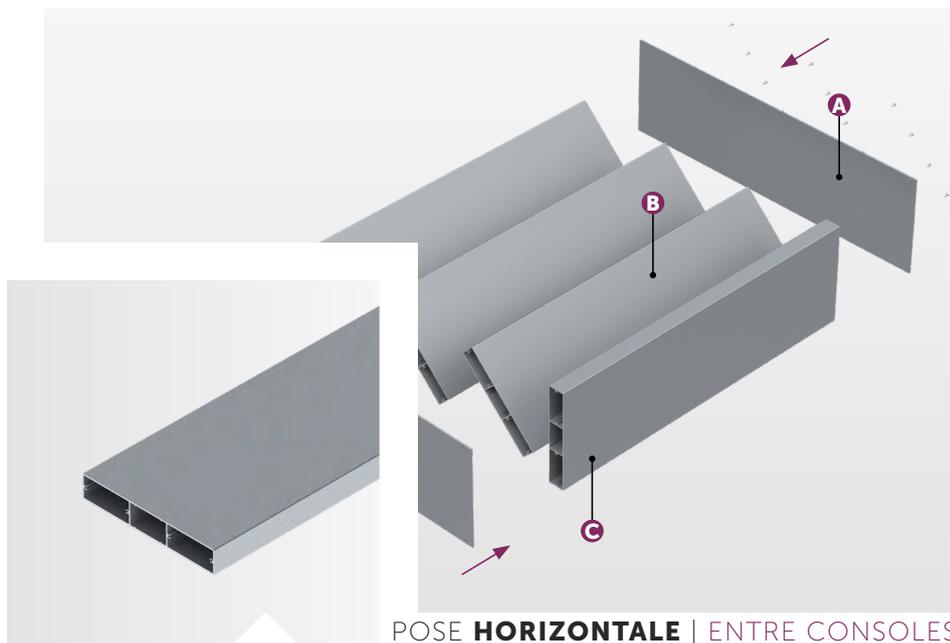


### Lame RL300x50

Section (mm)	300x50
Périmètre (mm)	697
Poids (gr/ml)	5622
Module d'inertie ix (cm <sup>4</sup> )	93
Module d'inertie iy (cm <sup>4</sup> )	1792,2
Portée lame couchée (mm)	5270

Les portées indiquées ci-dessus sont calculées suivant les charges climatiques de la FT n°45 (zone de vent 2, catégorie terrain III b, altimétrie < à 9, soit une pression de vent W50 de 475 Pa) et suivant les critères de dimensionnement de la FT n°43.

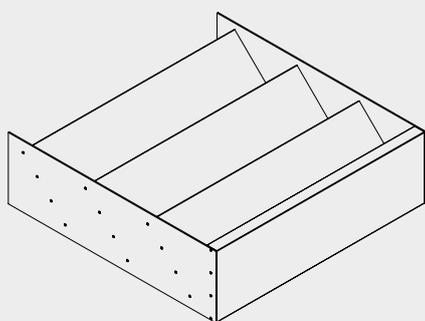

POSE **HORIZONTALE** | ENTRE CONSOLES

## COMPOSITION

**Le brise-soleil Recti'Ligne avec un système de pose entre consoles est composé de :**

- > A) Flasques de lames : consoles ;
- > B) Lames de forme rectangulaire type « règle de maçon » : RL300x50 ;
- > C) Option : un bandeau de finition peut être intégré.

Le dimensionnement des flasques de lames est défini selon étude (ép. et matériau).

## MISE EN ŒUVRE

**Le système de pose entre consoles vous permet une mise en œuvre simple et rapide de votre brise-soleil :**

- > Les lames sont à visser entre les deux flasques ;
- > Les modules sont à fixer sur la façade (pattes en attente, retours pliés, entre ossatures...) ;
- > Assemblage à la charge du client.

Possibilité de livraison modules montés, sur demande.

## MATÉRIAU

- > Lames : Aluminium 6060 T6, extrudé (N 573-3) ;
- > Plats : Aluminium ou Inox.

## FINITION

- > Thermolaquage suivant nuancier RAL (60-80 microns) ;
- > Thermolaquage imitation bois (60-80 microns) ;
- > Anodisé (20 microns).

Nos finitions sont certifiées : Qualicoat, Seaside, Qualimarine, Qualideco, Qualanod...