



SUPPORT SF

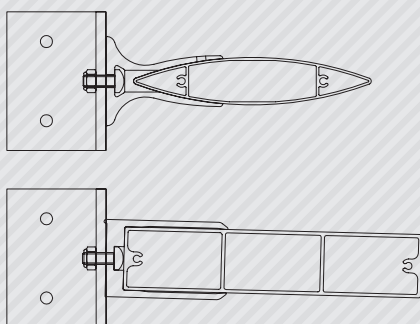

- A** Patte en attente
- B** Support Speed Fix
- C** Speed Fix
- D** Lame

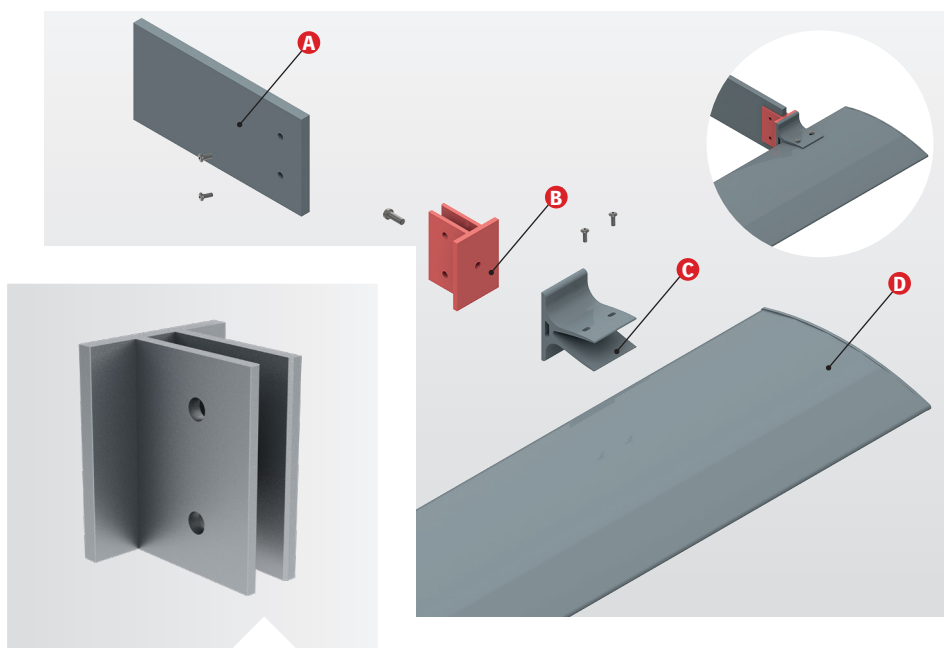

APPLICATION

- › Le support Speed fix permet une fixation sur façade sans porteurs ;
- › Assemblage par visserie sur : patte mur rideau, patte avant bardage...

Visserie non fournie.

MATÉRIAU

- › Aluminium 6060 T6, extrudé (N 573-3).

FINITION

- › Thermolaquage suivant nuancier RAL (60-80 microns) ;
- › Thermolaquage imitation bois (60-80 microns) ;
- › Anodisé (20 microns).

Nos finitions sont certifiées : Qualicoat, Seaside, Qualimarine, Qualideco, Qualanod...

