


Lame AS300x52 GP	
Section (mm)	300x52
Périmètre (mm)	618
Poids (gr/ml)	4316
Module d'inertie ix (cm <sup>4</sup> )	54,8
Module d'inertie iy (cm <sup>4</sup> )	991,2

\* Calculé selon une pression de 1050 Pa (pression extrême en zone 2 / altimétrie inférieure à 10 m).  
Pour toutes autres pressions, nous consulter.

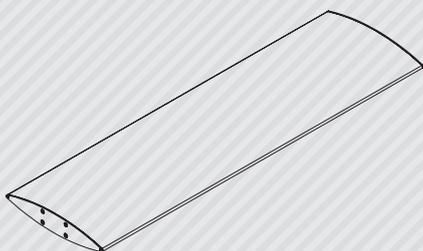

AVEC OU SANS | EMBOUTS DE FERMETURE

### COMPOSITION

La lame Azur **avec** ou **sans** embouts de fermeture est composé de :

- › A) Embouts de fermeture ;
- › B) Lames de forme ovoïde type « aile d'avion » : AS300x52-GP.

Les longueurs standards de lame sont de 4000, 5000 et 6000 mm (autres longueurs, sur demande).

### MISE EN ŒUVRE

Le système de pose des embouts de fermeture vous permet une mise en œuvre simple et rapide de votre brise-soleil :

- › Les embouts de fermeture sont à visser aux extrémités des lames ;
- › Assemblage à la charge du client.

### MATÉRIAU

- › Lames : Aluminium 6060 T6, extrudé (N 573-3) ;
- › Embouts de fermeture : Aluminium.

### FINITION

- › Thermolaquage suivant nuancier RAL (60-80 microns) ;
- › Thermolaquage imitation bois (60-80 microns) ;
- › Anodisé (20 microns).

Nos finitions sont certifiées : Qualicoat, Seaside, Qualimarine, Qualideco, Qualanod...