



Lame FL 340

Section (mm)	39x19
Périmètre (mm)	123
Poids (gr/ml)	183
Passage d'air optique (en %)	65
Passage d'air libre (en %)	35
Pas mini. entre les lames (mm)	34

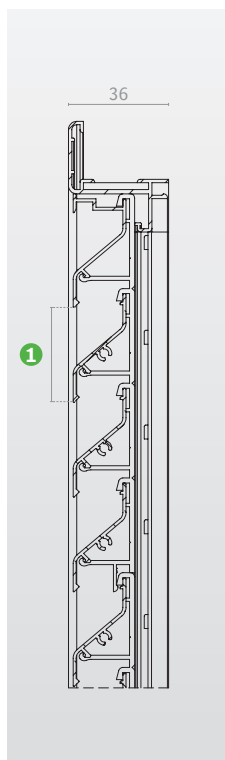

1 Pas mini. entre les lames

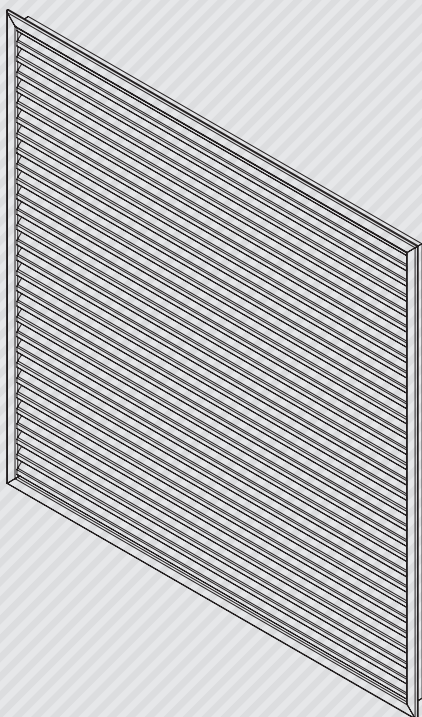

POSE : EN ENCASTREMENT

COMPOSITION

La grille de ventilation Façad' Ligne est composée de :

- › Cadre : type cornière ;
- › Lames en forme de Z : GRM34 (Lame FL340).

Fourniture d'une moustiquaire ou grillage anti-rongeur et anti-volatile.

MISE EN ŒUVRE

Le système de pose de cette grille de ventilation vous permet une mise en œuvre simple et rapide :

- › Les lames sont fixées sur les cadres et l'ensemble est livré monté ;
- › Les grilles de ventilation sont à positionner et fixer sur la façade.

MATÉRIAU

- › Lames : Aluminium 6060 T6, extrudé (N 573-3) ;
- › Cadres : Aluminium.

FINITION

- › Thermolaquage suivant nuancier RAL (60-80 microns) ;
- › Anodisé (20 microns).

Nos finitions sont certifiées : Qualicoat, Seaside, Qualimarine, Qualanod...