
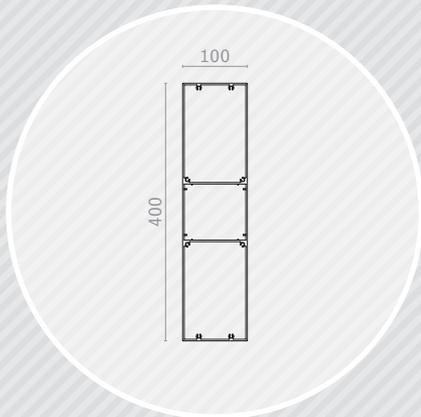


— RL400X100 —

BRISE-SOLEIL FIXE


# RECTI'LIGNE




## Lame RL400x100

Section (mm)	400x100
Périmètre (mm)	999
Poids (gr/ml)	9930
Module d'inertie ix (cm <sup>4</sup> )	668
Module d'inertie iy (cm <sup>4</sup> )	5798
Portée max. (mm)	6000 *

\* Calculé selon une pression de 1050 Pa (pression extrême en zone 2 / altimétrie inférieure à 10 m).  
Pour toutes autres pressions, nous consulter.

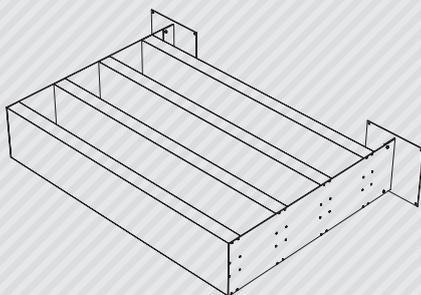

STANDARD LAMES À 90°

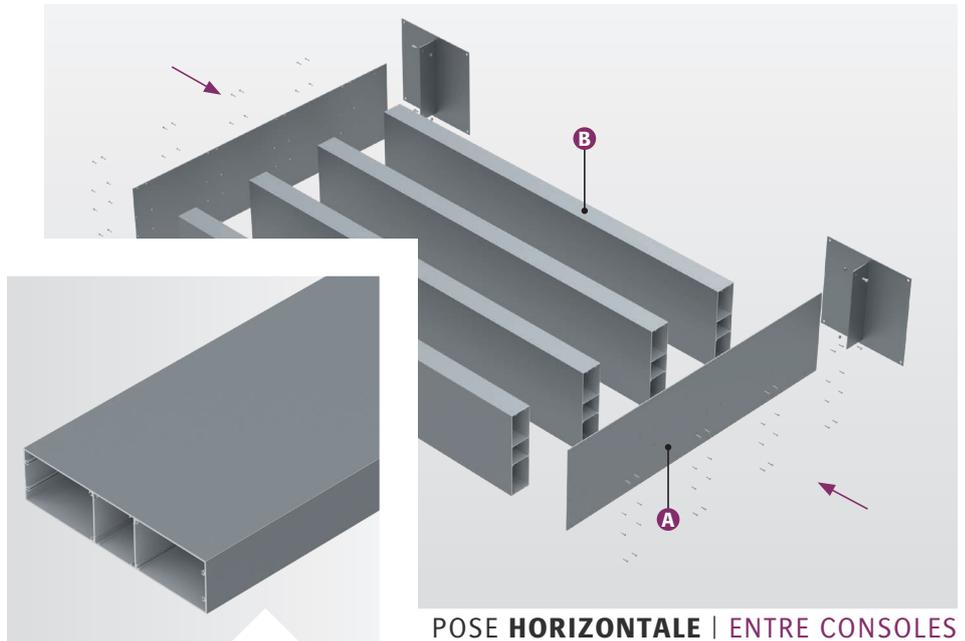

POSE **HORIZONTALE** | ENTRE CONSOLES

## COMPOSITION

Le brise-soleil Recti'Ligne avec un système de pose entre consoles est composé de :

- › A) Flasques de lames : consoles ;
- › B) Lames de forme rectangulaire type « règle de maçon » : RL400x100.

Le dimensionnement des flasques de lames est défini selon étude (ép. et matériau).

Les longueurs standards de lame sont de 4000, 5000 et 6000 mm (autres longueurs, sur demande).

## MISE EN ŒUVRE

Le système de pose entre consoles vous permet une mise en œuvre simple et rapide de votre brise-soleil :

- › Les lames sont à visser entre les deux flasques ;
- › Les modules sont à fixer sur la façade (pattes en attente, retours pliés, entre ossatures...) ;
- › Assemblage à la charge du client.

Possibilité de livraison modules montés, sur demande.

## MATÉRIAU

- › Lames : Aluminium 6060 T6, extrudé (N 573-3) ;
- › Plats : Aluminium ou Inox.

## FINITION

- › Thermolaquage suivant nuancier RAL (60-80 microns) ;
- › Thermolaquage imitation bois (60-80 microns) ;
- › Anodisé (20 microns).

Nos finitions sont certifiées : Qualicoat, Seaside, Qualimarine, Qualideco, Qualanod...