— RL100X20 —

BRISE-SOLEIL FIXE

RECTI'LIGNE

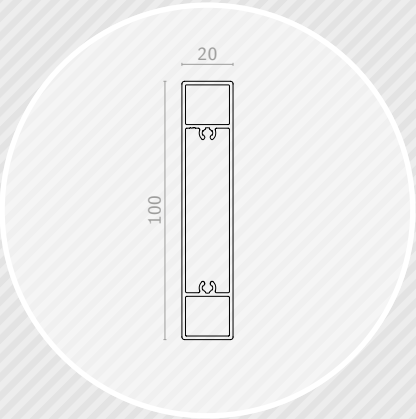

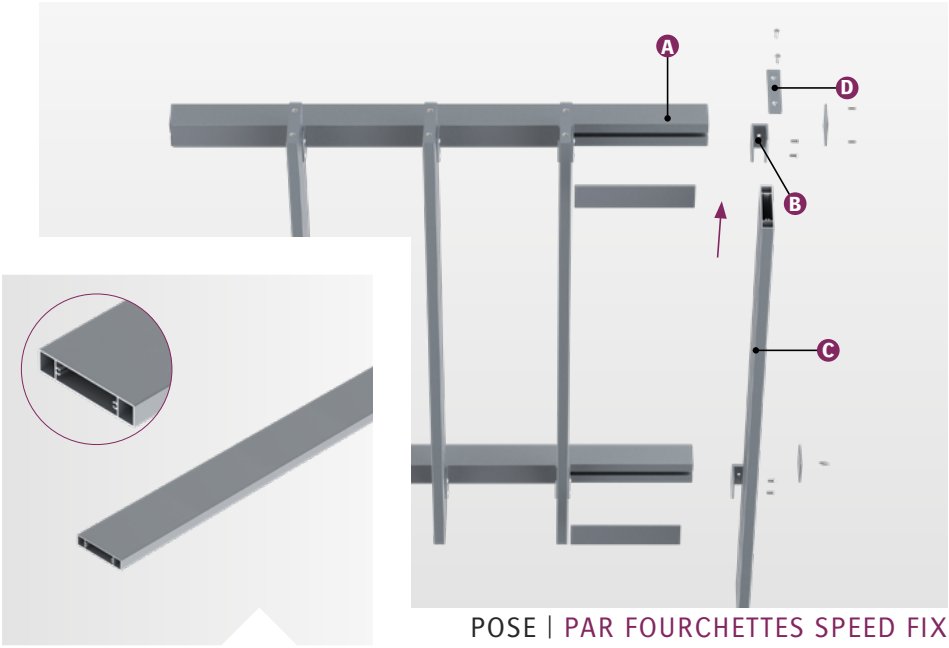

POSE | PAR FOURCHETTES SPEED FIX

Lame RL100x20	
Section (mm)	100x20
Périmètre (mm)	238
Poids (gr/ml)	1085
Module d'inertie ix (cm^4)	2,7
Module d'inertie iy (cm^4)	40,9
Portée max. à 0° (mm)	2200 *

* Calculé selon une pression de 1050 Pa (pression extrême en zone 2 / altimétrie inférieure à 10 m). Pour toutes autres pressions, nous consulter.

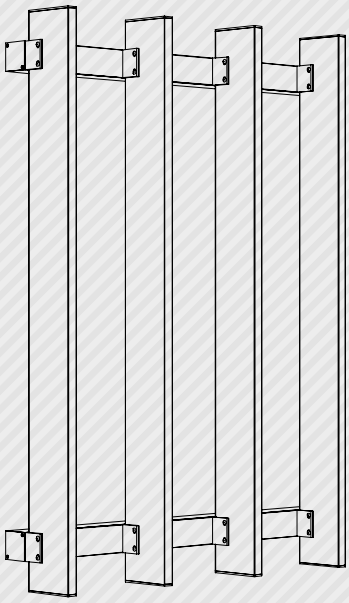

COMPOSITION

Le brise-soleil Recti'Ligne avec un système de pose par Speed Fix est composé de :
› A) Profils porteurs avec entretoises et bouchons : TR20x50, TR50x50 et TR80x50 ;
› B) Supports de lames : Speed Fix à 0° ;
› C) Lames de forme rectangulaire type « règle de maçon » : RL100x20 ;
› D) Embouts de fermeture.

Le profil porteur est défini selon étude (ép. et matériau).

MISE EN ŒUVRE

Le système de pose par Speed Fix vous permet une mise en œuvre simple et rapide de votre brise-soleil :
› Les embouts de fermeture sont à visser aux extrémités des lames ;
› Les profils porteurs équipés des supports de lames Speed Fix (livrés montés) sont à fixer sur la façade ;
› Les entretoises sont à clipser sur les profils porteurs pour cacher la vis fixation ;
› Les lames sont à percer et à riveter dans les supports de lames Speed Fix (rivets thermolaqués fournis) ;
› Assemblage à la charge du client.

Les Speed Fix peuvent être livrés sans profils porteurs pour fixation directement sur façade.

MATÉRIAU

› Aluminium 6060 T6, extrudé (N 573-3).

FINITION

› Thermolaquage suivant nuancier RAL (60-80 microns) ;
› Thermolaquage imitation bois (60-80 microns) ;
› Anodisé (20 microns).

Nos finitions sont certifiées : Qualicoat, Seaside, Qualimarine, Qualideco, Qualanod...

TELLIER BRISE-SOLEIL
le sens du confort

Zone Actiparc Pôle Ouest | 4 Rue de Bruxelles | 49120 CHEMILLÉ-EN-ANJOU
Tél. : 02 41 30 45 45 | Mail : contact@tellierbrisesoleil.com

www.tellierbrisesoleil.com