




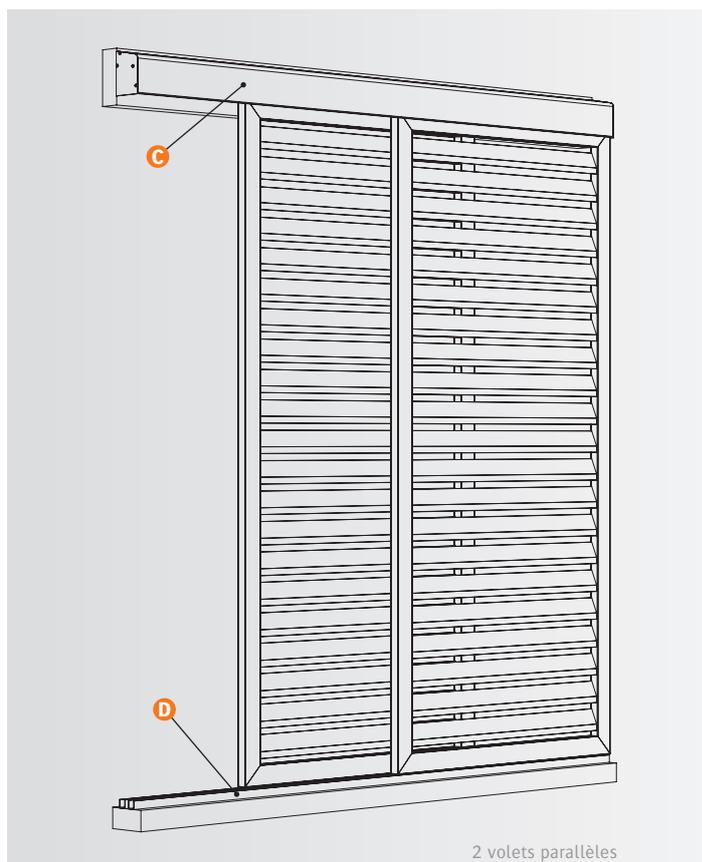


SYSTÈME COULISSANT - AUSTRALE SUSPENDU

POSE EN APPLIQUE | GUIDAGE FILANT

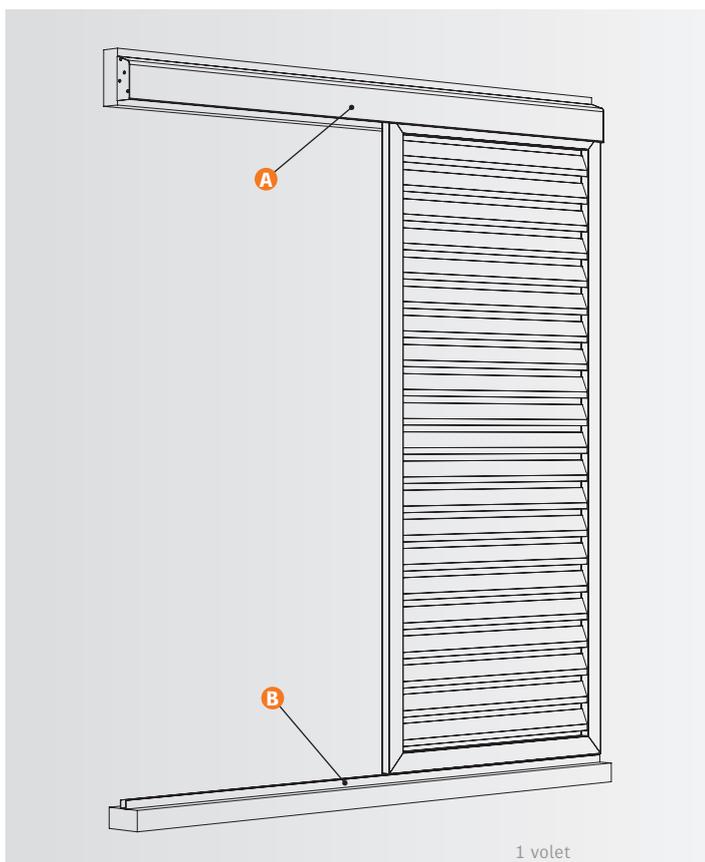

MISE EN ŒUVRE

Grâce à nos différents systèmes, nous pouvons faire coulisser parallèlement jusqu'à 2 vantaux :

- › En partie haute, les rails équerres (simple ou double voie) sont à fixer directement sur la façade. Puis Les volets coulissants équipés des montures à galets sont à accrocher aux rails équerres. Enfin un bandeau de finition est à clipser pour dissimuler les éléments de fixation (rails, montures à galets...).
- › En partie basse, le profil en U filant est à fixer directement au sol. Puis les volets coulissants équipés des guides nylon viennent coulisser dans le profil en U filant.

En outre, les butées de fin de course fixées dans le rail permettent de bloquer le volet en position ouverte ou fermée.






- A Rail équerre simple voie avec bandeau de finition clipsable
- B Guidage filant avec profil en U
- C Rails x2 sur équerre double voie avec bandeau de finition clipsable
- D Guidage filant avec profil en U x2

Mise en œuvre coulisant suspendu	
Pose en applique (1 ou 2 rails)	✓
Pose en applique (3 rails et plus)	Sur demande
Option serrure	✓
Option kit verrou torpille	✓
Option poignée coquille	✓
Motorisation (uniquement pose en applique)	✓

SYSTÈME COULISSANT - AUSTRALE

SUSPENDU

POSE EN APPLIQUE | GUIDAGE PONCTUEL

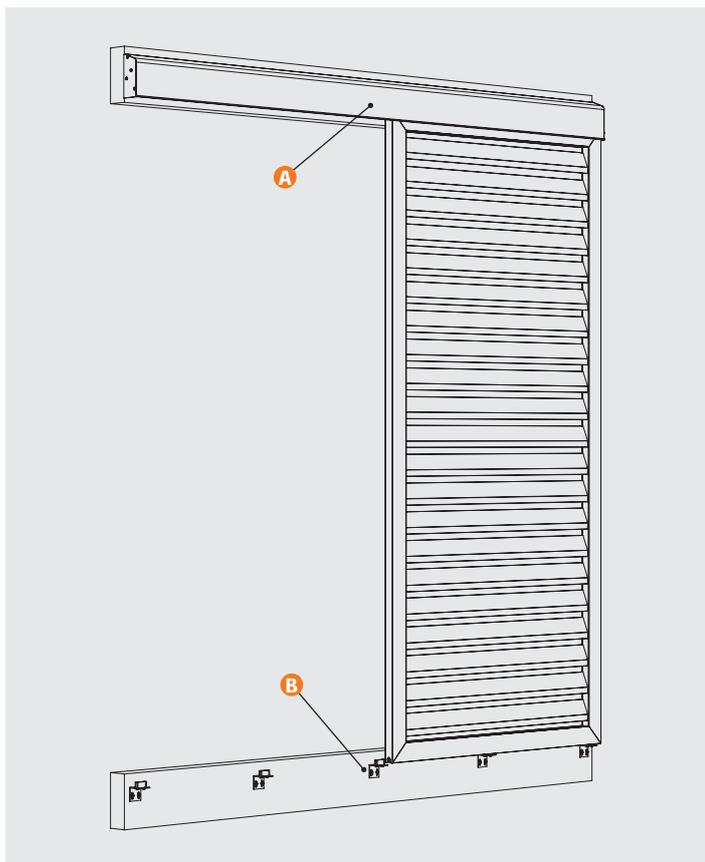

MISE EN ŒUVRE

Grâce à nos différents systèmes, nous pouvons faire coulisser parallèlement jusqu'à 2 vantaux :

- > En partie haute, les rails équerres (simple ou double voie) sont à fixer directement sur la façade. Puis Les volets coulissants équipés des montures à galets sont à accrocher aux rails équerres. Enfin un bandeau de finition est à clipser pour dissimuler les éléments de fixation (rails, montures à galets...).
- > En partie basse, les guides olives sont à fixer sur des équerres ou directement au sol. Puis les volets coulissants équipés des traverses basses avec découpes spécifiques viennent coulisser dans les guides ponctuels.

En outre, les butées de fin de course fixées dans le rail permettent de bloquer le volet en position ouverte ou fermée.

- A** Rail équerre simple voie avec bandeau de finition clipsable
- B** Guides olives ponctuels sur équerres
- C** Rails x2 sur équerre double voie avec bandeau de finition clipsable
- D** Guides olives ponctuels sur équerres x2

Mise en œuvre coulisant suspendu	
Pose en applique (1 ou 2 rails)	✓
Pose en applique (3 rails et plus)	Sur demande
Option serrure	✓
Option kit verrou torpille	✓
Option poignée coquille	✓
Motorisation (uniquement pose en applique)	✓