



Lame RL300x100	
Section (mm)	300x100
Périmètre (mm)	799
Poids (gr/ml)	7612
Module d'inertie ix (cm ⁴)	486
Module d'inertie iy (cm ⁴)	2547
Portée max. (mm)	6000 *

* Calculé selon une pression de 1050 Pa (pression extrême en zone 2 / altimétrie inférieure à 10 m).
Pour toutes autres pressions, nous consulter.

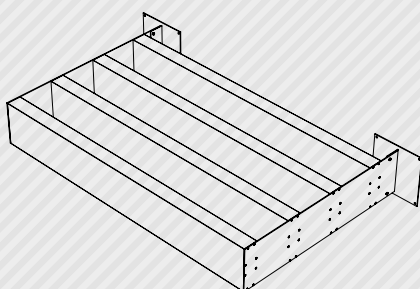

STANDARD LAMES À 90°

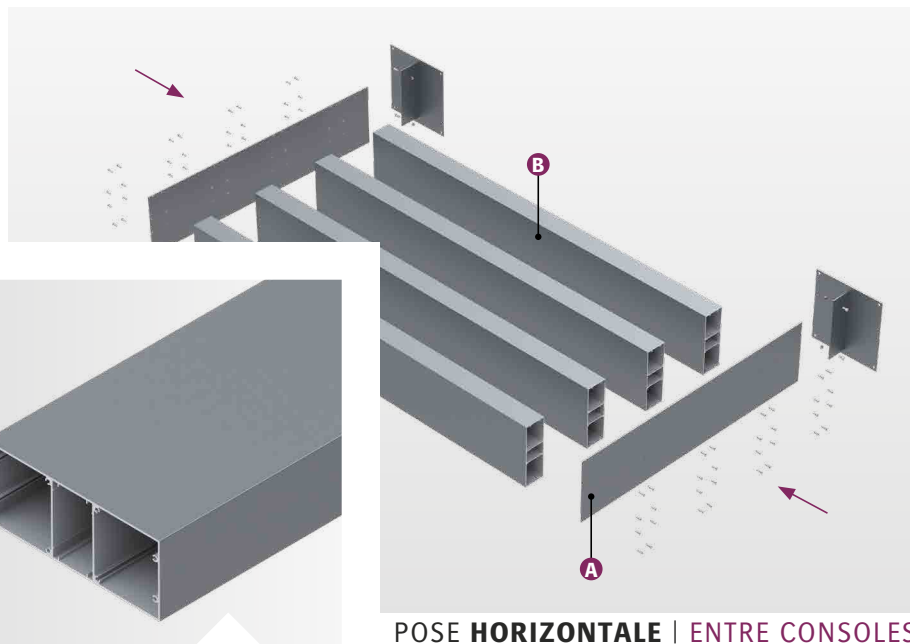

POSE HORIZONTALE | ENTRE CONSOLES

COMPOSITION

Le brise-soleil Recti'Ligne avec un système de pose entre consoles est composé de :

- > A) Flasques de lames : consoles ;
- > B) Lames de forme rectangulaire type « règle de maçon » : RL300x100.

Le dimensionnement des flasques de lames est défini selon étude (ép. et matériau).

Les longueurs standards de lame sont de 4000, 5000 et 6000 mm (autres longueurs, sur demande).

MISE EN ŒUVRE

Le système de pose entre consoles vous permet une mise en œuvre simple et rapide de votre brise-soleil :

- > Les lames sont à visser entre les deux flasques ;
- > Les modules sont à fixer sur la façade (pattes en attente, retours pliés, entre ossatures...) ;
- > Assemblage à la charge du client.

Possibilité de livraison modules montés, sur demande.

MATÉRIAU

- > Lames : Aluminium 6060 T6, extrudé (N 573-3) ;
- > Plats : Aluminium ou Inox.

FINITION

- > Thermolaquage suivant nuancier RAL (60-80 microns) ;
- > Thermolaquage imitation bois (60-80 microns) ;
- > Anodisé (20 microns).

Nos finitions sont certifiées : Qualicoat, Seaside, Qualimarine, Qualideco, Qualanod...