



Cadre



recto

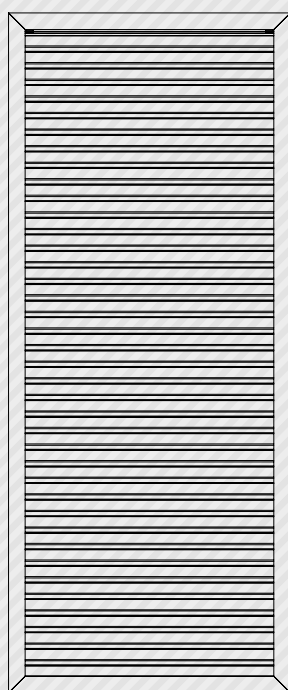

verso

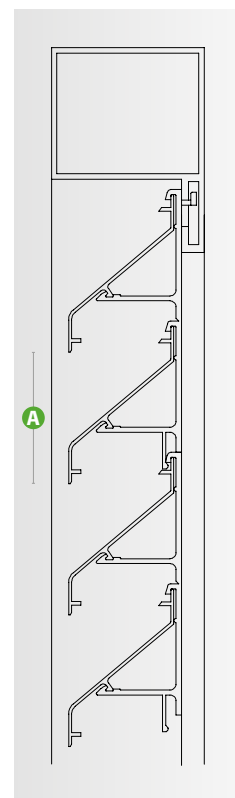

Caractéristiques

Matériau (traverses, montants et lames)	Aluminium 6060 T6, extrudé (N 573-3)
Hauteur max. (en mm)	3000
Largeur max. (en mm)	1500
Poids du volet (en kg/m ²)	+/- 10
A Pas de lames « brise-vue » (mm)	50

COMPOSITION

Le volet Façad'Ligne avec remplissage en ventelle FL500 est composé de :

- › Cadre : profils de forme rectangulaire et carrée avec coupes d'onglets (assemblage des montants et des traverses par équerres),
- › Remplissage : Lames en forme de Z : FL500.

Le dimensionnement est définis selon étude.

FINITION

- › Thermolaquage suivant nuancier RAL (60-80 microns).

Nos finitions sont certifiées : Qualicoat, Seaside...