


BRISE-SOLEIL FIXE
RECTI'LIGNE


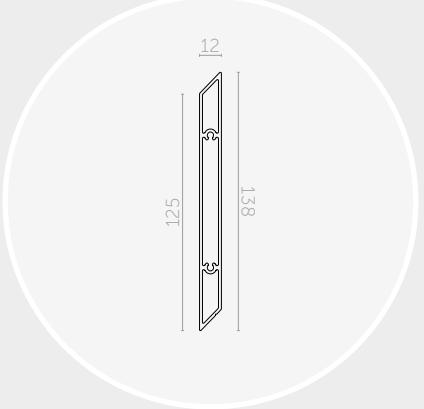


12
125
138

Lame RL125x12-B

Section (mm)	138x12
Périmètre (mm)	286
Poids (gr/ml)	1336
Module d'inertie ix (cm ⁴)	1,2
Module d'inertie iy (cm ⁴)	77,6
Portée lame couchée (mm)	1620
Portée lame debout (mm)	1670

Les portées indiquées ci-dessus sont calculées suivant les charges climatiques de la FT n°45 (zone de vent 2, catégorie terrain III b, altimétrie < à 9, soit une pression de vent W50 de 475 Pa) et suivant les critères de dimensionnement de la FT n°43.

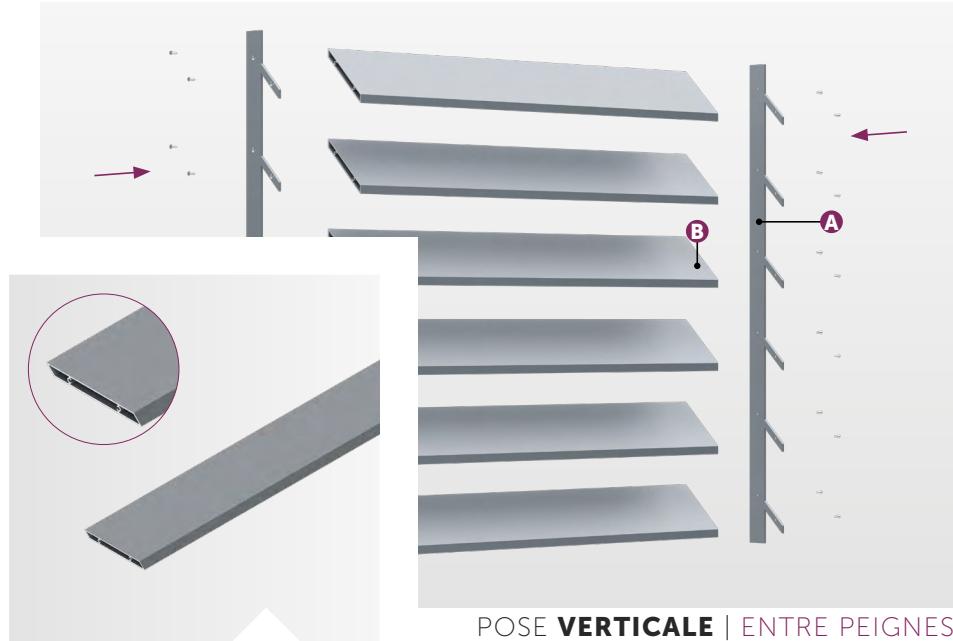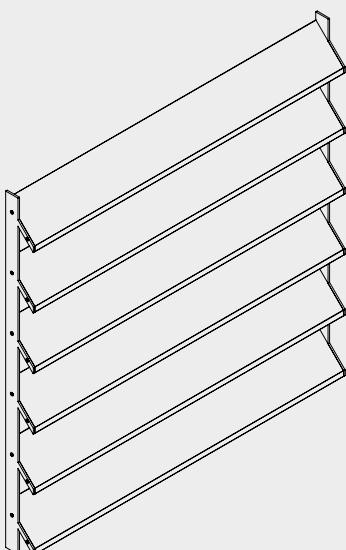

POSE VERTICALE | ENTRE PEIGNES

COMPOSITION

Le brise-soleil Recti'Ligne avec un système de pose entre peignes est composé de :

- › A) Flasques de lames : plats ;
- › B) Lames de forme trapézoïdale : RL125x12-B ;

Le dimensionnement des flasques de lames est défini selon étude (ép. et matériau).

MISE EN ŒUVRE

Le système de pose entre peignes vous permet une mise en œuvre simple et rapide de votre brise-soleil :

- › Les lames sont à visser entre les deux flasques ;
- › Les modules sont à fixer sur la façade (pattes en attente, retours pliés, entre ossatures...) ;
- › Assemblage à la charge du client.

Possibilité de livraison modules montés, sur demande.

MATÉRIAUX

- › Lames : Aluminium 6060 T6, extrudé (N 573-3) ;
- › Peignes : Aluminium ou Inox.

FINITION

- › Thermolaquage suivant nuancier RAL (60-80 microns) ;
- › Thermolaquage imitation bois (60-80 microns) ;
- › Anodisé (20 microns).

Nos finitions sont certifiées : Qualicoat, Seaside, Qualimarine, Qualideco, Qualanod...